

TERMINALE PORTATILE SEPURA STP 8040

Manopola volume/ selezione gruppo

(ruotando si regola il volume, ruotando dopo aver premuto una volta il tasto accensione/spegnimento **si seleziona il gruppo**)



TERMINALE VEICOLARE SEPURA SRG 3900

Manopola volume/ selezione gruppo/accensione e spegnimento
(ruotando si regola il volume, ruotando dopo averla premuto una volta **si seleziona il gruppo**)

ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO
(Tenere premuto per 5 secondi)


**PTT (push to talk)
CHIAMATA DI GRUPPO**



Gruppo selezionato

Led stato terminale

Invio/Acettazione chiamata individuale

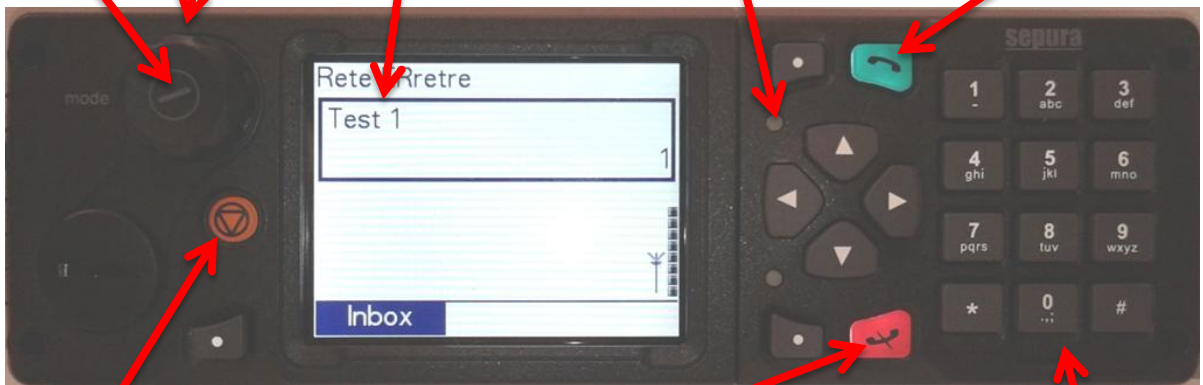

Tasto emergenza
(premere solo se necessario)

Fine chiamata Individuale
(se lo si tiene premuto per 5 secondi riporta il terminale alla schermata principale)

Tastiera alfanumerica

Tutti i terminali sono abilitati a ricevere chiamate individuali e ad effettuare/ricevere chiamate di gruppo (per i permessi verificare le relative tabelle)

Chiamata INDIVIDUALE [solo per i terminali abilitati]

- selezionare da rubrica il terminale da chiamare o digitare le cifre (SSI) del chiamato [7 cifre o numerazione abbreviata]
- premere il tasto verde con cornetta e parlare (portando il terminale all'orecchio come si fa con un normale telefono cellulare senza premere PTT)
- premere tasto rosso con cornetta per terminare la chiamata

Chiamata di GRUPPO [abilitata su tutti i terminali]:

- selezionare il gruppo corretto (premere una volta il tasto di accensione/spegnimento, scegliere il gruppo ruotando la manopola, premere il PTT per impostare il terminale sul gruppo scelto o in alternativa attendere 5 secondi ed il gruppo verrà impostato automaticamente)
- premere il tasto laterale PTT, attendere tono acustico (dicitura su display "TX Consentito") e poi parlare mantenendo premuto il PTT
- rilasciare per ascoltare la risposta

Modalità diretta (DMO):

- premere una volta il tasto freccia giù per entrare nel menù, scegliere con freccia destra o sinistra “impostazioni”, premere seleziona, scegliere modalità operativa, scegliere modalità diretta e premere seleziona
- tornare al menù principale premendo freccia su più volte, selezionare il gruppo e poi parlare dopo avere premuto il tasto PTT
Stessa procedura per rientrare in rete scegliendo “Modalità Trunked”

Invio /Ricezione Messaggi di testo:

- premere freccia giù
- scegliere “memoria messaggi”, premere freccia giù, scegliere “nuovo messaggio”, premere “modifica”
- digitare il testo del messaggio e premere salva
- scegliere il messaggio appena digitato, premere opzioni, invia, digitare l'identificativo numerico Tetra dell'utente destinatario e premere invia.
Per leggere i messaggi in entrata scegliere “Inbox” nella schermata principale.

Stato del terminale:

Lo stato operativo del terminale può essere verificato direttamente dal display del terminale (parte in alto a sinistra):

- mnemonico o SSI del terminale: terminale in copertura (pronto a trasmettere/ricevere)
- led rosso fisso: terminale in trasmissione
- Conness in corso: assenza di copertura
- Modo diretto: terminale in modalità DMO (terminale non in rete, per comunicazioni a breve distanza)
- Led rosso lampeggiante: chiamata individuale in arrivo
- Led verde fisso: chiamata di gruppo o individuale attiva
- Non disponibile: nessun gruppo è stato selezionato (selezionarlo seguendo le istruzioni descritte sopra)

Problemi:

Non sento una chiamata di gruppo:

- verificare che sono in copertura (a volte basta spostarsi di 1 metro!!) verificare che il gruppo selezionato sia corretto
- dare una pressione del PTT per rientrare

Non riesco a tornare al menù principale

- tenere premuto per 5 secondi il tasto rosso

Bloccare/sbloccare il tastierino alfanumerico

- tenere premuto per 3 secondi il tasto *

- ❑ **attivare/disattivare chiamata di emergenza (la chiamata di emergenza va utilizzata soltanto nei casi di estrema necessità)**
 - tenere premuto per 3 secondi il tasto arancione che si trova di fianco alla manopola, la chiamata di emergenza resterà attiva per 30 secondi poi il terminale ritornerà nello stato di normale funzionamento, per terminare anticipatamente la chiamata di emergenza premere e rilasciare il PTT.